

2026年 10月 5日
岡部株式会社

大引き梁側掛け金物「スラブダンドール」・梁型枠底部受具「ソコウケタイ」 の発売について

建設関連製品事業や海洋事業等を展開する岡部株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役 社長執行役員：河瀬博英 以下「当社」）は、2026年10月5日に型枠大工工事業者様の現場ニーズをもとに開発した大引き梁側掛け金物『スラブダンドール』と梁型枠底部受具『ソコウケタイ』の二製品を発売いたします。

本製品は、昨今の建設業界における深刻な人手不足及び作業員の高齢化にともなう労務負担の軽減を見据え、現場作業の生産性向上と資材の軽量化を追及した製品となります。



【スラブダンドール】



【ソコウケタイ】

スラブダンドール（以下「大引き梁金物」）は、スラブ床型枠を張る際の大引き梁の設置に用いる大引き梁側掛け金物です。従来の施工方法では、2人／組で行っていた大引き梁の設置作業を、大引き梁金物を大引き端部に取付けて梁側上部に預けることで、1人で大引き梁の設置作業を行うことが可能となります。

ソコウケタイ（以下「型枠受け金具」）は、壁付き梁の梁底型枠を受ける金具です。従来の施工方法では、スラブ上部より梁の底部型枠を支持する際に重量のあるパイプサポートを利用していました。この施工方法に対して、型枠受け金具は、軽量かつ持ち運び易い形状を成し、型枠受け金具を壁型枠の上端部に設置された横端太材に固定して、梁底型枠を支持します。

当社は、今後も市場ニーズに応じた製品開発を推進し、さらなるカスタマー・セントリックを一層強化し、現場の声やニーズを実現させるべく、安全性、省人化・省力化に資する技術の開発に邁進してまいります。

※製品情報の詳細は、カタログでもご確認いただけます。ご不明な点は以下 担当部門にお問い合わせください。

【価格・納期などのお問合せ】 岡部(株) 営業推進グループ TEL 03-3621-1611

【技術的なお問合せ】 岡部(株) 技術開発本部 TEL 03-3624-6201

ダストラブル

PAT.®

Features

- 1 作業人数を大幅に削減
- 2 レベル出しがスムーズ
- 3 大引き材を上げる作業が安全で簡単
- 4 大引き材の取付け、取外しが手動で可能
- 5 軽くて持ち運び転用が楽

型枠作業の効率化を後押し!!

Features

- 1 壁付き底型枠の支持が可能
- 2 外端太(横端太)に簡単取付け固定が可能
- 3 上下の調整が工具で簡単
- 4 底型枠に釘止めができる
- 5 重量が軽く持ち運び転用が楽

タイソコウケ

PAT.®



岡部株式会社

okabe


スラブダンドール詳細

製品仕様


タイプ	適用根太材	適用大引き材	単位質量 (kg)
48.6用	桟木・丸パイプ (Φ48.6)	90角	1.2
60-90用	桟木・角パイプ (60角)		1.3
60-60用		角パイプ (60角)	1.1

施工方法

①スラブダンドール側の大引き材を梁側上部に乗せる。



②反対側の大引き材を持ち上げて脚立等に仮置きする。



③大引き材を持ち上げ、パイプサポートを設置、調整する。



形状寸法

48.6用	60-90用	60-60用


※その他サイズは、受注生産になります。

ソコウケタイ詳細


製品仕様

タイプ	適用バタ	許容荷重	単位質量 (kg)
48.6用	Φ48.6	1.0kN (100kgf)	1.2
50用	50角		1.3
60用	60角		1.3

施工方法

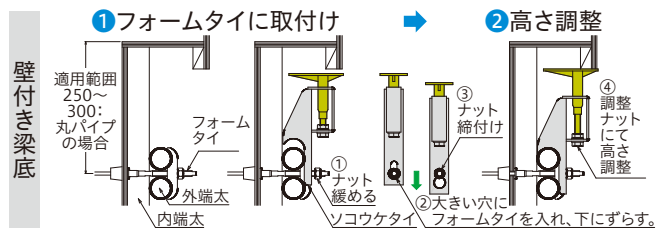

使用範囲

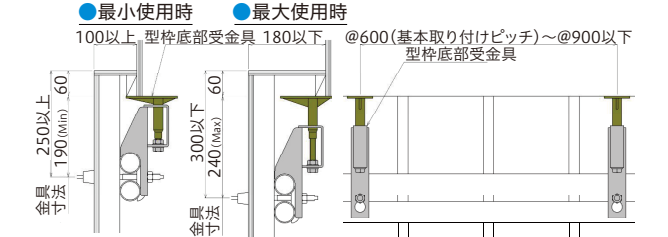

型枠の存置期間

壁付梁の場合、壁に隣接している支保工については、せき板と同様に取り扱い、所要圧縮強度 $F_0=5\text{N/mm}^2$ で取り外してよいが、一部開口部がある場合には、その直下の梁支保工は、一般の梁部材と同様の扱いを受ける。
(一社)日本建築学会「JASS 5 鉄筋コンクリート工事標準仕様書 (2022年版)」
9.10 型枠の存置期間より抜粋

注意事項

- スラブダンドールを使用する際には、下記の事項に注意してください。
- 大引き材の端部に欠けや割れがないことを確認して挿入し、締付ハンドルにて確実に締め付けてください。また、必要に応じて釘で固定してください。
 - 梁側上部にスラブダンドールを掛けた際、外れないことを確認してください。なお、掛ける向きを間違えないように注意してください。
 - 使用目的以外、また、サイズ違いの大引き材は使用しないでください。
- ソコウケタイを使用する際には、下記の事項に注意してください。
- ソコウケタイをフォームタイに固定する場合は、ナットを確実に締め付けてください。
 - ソコウケタイは、変形、破損していない外端太(横端太)に確実に取り付けてください。
 - ソコウケタイの調整範囲および許容荷重範囲内にてご使用ください。

免責事項

- 本製品に問題が生じた場合には、下記の免責事項をふまえた上で対応させていただきます。
- 本カタログに記載した注意事項が行われず発生した不具合。
 - 本カタログに記載した事項に反した施工が行われた不具合。
 - 本カタログに記載する使用目的以外の使用による不具合。
 - 施工業者による施工、取扱いに起因する不具合。
 - 引渡し後、製造・仕様・性能の変更を行い、これに起因する不具合。
 - 開発、製造、販売時に通常予測される環境等の条件以外における使用、保管、輸送等に起因する不具合。



岡部株式会社

〒131-8505 東京都墨田区押上2-8-2
TEL 03-3621-1611 FAX 03-3621-1616
<https://www.okabe.co.jp>

北海道支店 ☎011(873)7201

東北支店

仙台営業部 ☎022(288)7161

盛岡営業部 ☎019(606)3780

東京支店 ☎03(3623)6441

東京営業部 ☎03(3623)8181

横浜営業部 ☎045(651)1741

千葉営業部 ☎043(290)0150

北関東営業部 ☎0480(25)5656

信越営業部

長野営業所

特販営業部

名古屋支店

名古屋営業部

静岡営業部

北陸営業部

関西支店

大阪兵庫営業部

京滋営業部

☎025(287)7711

☎026(217)2445

☎03(5637)7196

☎0568(71)6321

☎054(204)2050

☎076(238)7353

☎06(6339)9001

☎06(6339)9001

中四国支店

広島営業部

岡山営業部

山口営業部

山陰営業部

四国営業部

九州支店

福岡営業部

大分営業部

☎082(254)4811

☎086(273)5672

☎083(902)1452

☎0853(24)9856

☎087(841)0023

☎092(624)5871

☎092(624)5886

☎097(547)8861

長崎営業部

熊本営業部

宮崎営業部

鹿児島営業部

沖縄支店

☎095(882)8282

☎092(624)5873

☎0985(29)4965

☎099(812)8380

☎098(856)2700

●特約店・取扱店

本カタログ中に表示する「フォームタイ」は岡部株式会社の登録商標です。
本カタログに掲載されている仕様、規格等は改良のため予告なく変更することがあります。
なお、カタログの制作には慎重を期しておりますが、誤字・脱字等に生じた損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。